




АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НОВЫЙ МАЯК





АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НОВЫЙ МАЯК

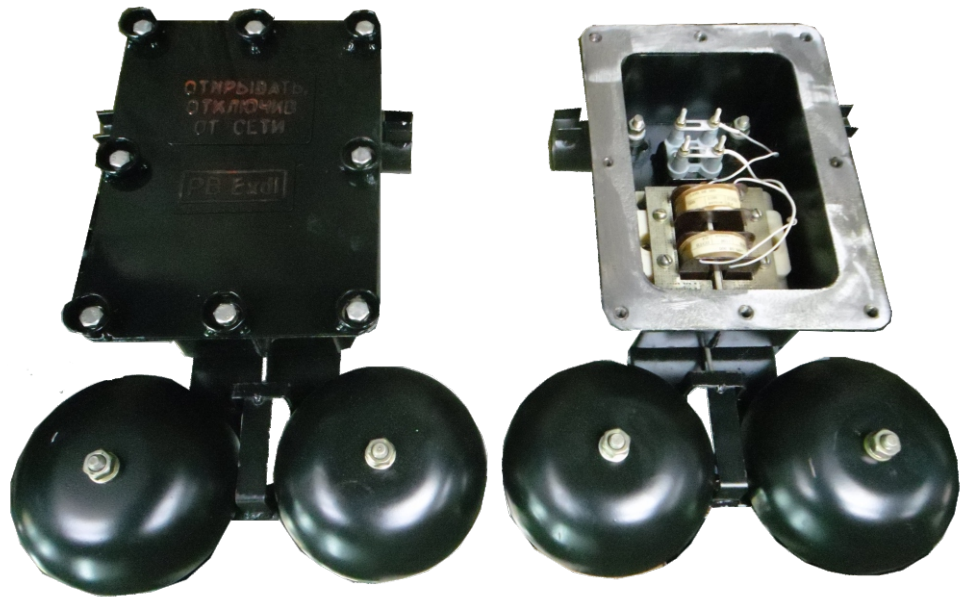

**СИГНАЛИЗАТОР
ЗВУКОВОЙ
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ**

СВ - 1

Сигнализатор звуковой
взрывобезопасный СВ-1
36 В; 127 В
ТУ 3142-003-43543685-03
Масса, кг, не более - 9,6

Сигнализатор звуковой
СВ-1, 220 В
ТУ 3142-003-43543685-03
Масса, кг, не более 9,6

Для подачи звуковых сигналов в устройствах автоматизации стационарных, конвейерных линий стволовой сигнализации, в схемах сигнализации на подземных погрузочных, разгрузочных и обменных пунктах на шахтах, опасных по газу (метану) и пыли. Исполнение: УХЛ 5; РВ ExdI; IP 54. Код ОКП 31 4873

Для подачи звуковых сигналов в любых устройствах сигнализации помещений и объектов потребителей. Исполнение: УХЛ 5; IP 54. Код ОКП 31 4873



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НОВЫЙ МАЯК

*ДАТЧИК КОНТРОЛЯ
СКОРОСТИ*

ДКС-2М



**Датчик контроля скорости
ДКС-2М**

ТУ 3142-006-43543685-03

Масса, кг, не более - 3,2

Для получения электрического сигнала, используемого при контроле движения и скорости ленты ленточного конвейера в прямом и обратном направлении в диапазоне скоростей от 1 до 5 м/сек в шахтах, опасных по газу (метану) и пыли, на поверхности шахт в закрытых помещениях.

**Исполнение: PO Exial;
УХЛ5 и У2 (от -40 °С до +40 °С);**

IP54. Код ОКП 31 4873



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НОВЫЙ МАЯК

**ДАТЧИК БЕСКОНТАКТНОГО
КОНТРОЛЯ
ВРАЩЕНИЯ**

БКВ-2М



**Датчик бесконтактного
контроля вращения БКВ-2М**

**ТУ 3148-012-43543685-07
Масса, кг, не более - 8,7**

**Датчик БКВ-2М состоит из:
Привода
Масса, кг, не более - 6,7
Датчика ДМ-2М
Масса, кг, не более - 2,0**

**Предназначен для выработки сигнала, используемого
для контроля скорости ленты ленточного конвейера
в устройствах УКПС (устройство контроля
проскальзывания и скорости) и УКС (устройство контроля
скорости)**

**Код ОКП 31 4873 Габаритные размеры -
400x280x240(мм)**

**Привод БКВ и датчик магнитоиндукционный ДМ-2М
могут поставляться отдельно**



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НОВЫЙ МАЯК

**ДАТЧИК КОНТРОЛЯ
СХОДА ЛЕНТЫ**

КСЛ-2М



**Датчик контроля схода
ленты КСЛ-2М**

ТУ 3142-004-43543685-03

Масса, кг, не более -0,84

**Для контроля аварийного схода в сторону конвейерной
ленты и выдачи сигнала (путем замыкания и размыкания
своего контакта) в систему дистанционного или
автоматизированного управления в шахтах, опасных по
газу (метану) и пыли, на поверхности шахт в закрытых
помещениях.**

Исполнение: УХЛ5 и У2(от -40 °С до +40 °С);

РО Exial; IP54. Код ОКП 31 4873



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НОВЫЙ МАЯК

*ДАТЧИК
МАГНИТОИНДУКЦИОННЫЙ*

*ТИПА
ДМ-2М*



**Датчик магнитоиндукционный
типа ДМ-2М**

**ТУ 3142-001-05801727-2000
Масса, кг, не более - 2,0**


**Служит источником сигнала для аппаратуры,
контролирующей движение и целостность цепи
шахтных одноцепных скребковых конвейеров, а также
для работы совместно с аппаратурой АУК-10ТМ-68,
АУК-1М, УМД, реле скорости РС А, РС-67 на
поверхности и в шахтах, опасных по газу (метану) и пыли.
Исполнение: РО Exial; УХЛ5; IP55. Код ОКП 31 4873**



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НОВЫЙ МАЯК

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
КАБЕЛЬ-ТРОСОВЫЙ**

КТВ-2М

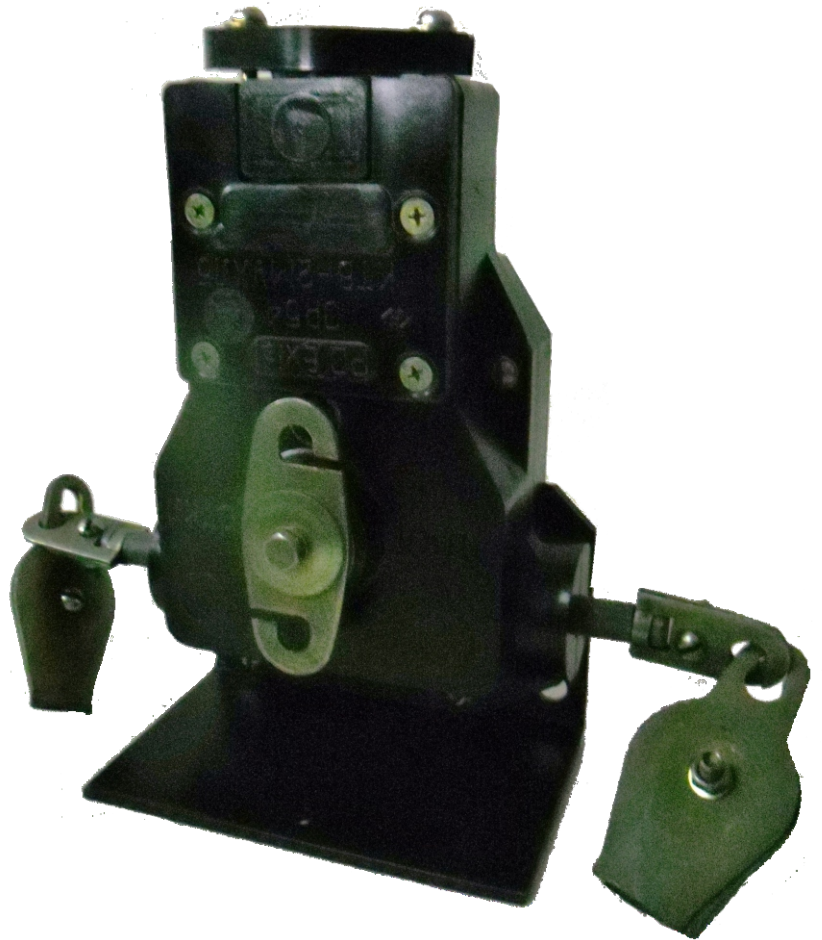

**Выключатель кабель-тросовый
КТВ-2М**

**ТУ 3148-005-43543685-03
Масса, кг, не более - 2,0**

**Для экстренного прекращения
пуска и экстренной остановки
приводов конвейеров (в том
числе грузоподъемных) и
транспортных канатных дорог, с
любого места
технологической-линии в
шахтах, опасных по газу
(метану) и пыли.**

Исполнение:

**УХЛ5 и У2 (от -40 °С до +40 °С);
РО Exial; IP54. Код ОКП 31 4873**



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НОВЫЙ МАЯК

**СИГНАЛИЗАТОР ЗВУКОВОЙ
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ**

СВ-2


Сигнализатор звуковой
взрывобезопасный СВ-2, 127 В, 220 В

ТУ 3142-008-43543685-03
Масса, кг, не более - 9,6




Для подачи кодовых звуковых
сигналов в устройствах
стволовой сигнализации в
шахтах, опасных по газу
(метану) и пыли.

Исполнение: PB ExdI;УХЛ5;
IP54. Код ОКП 31 4873



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НОВЫЙ МАЯК

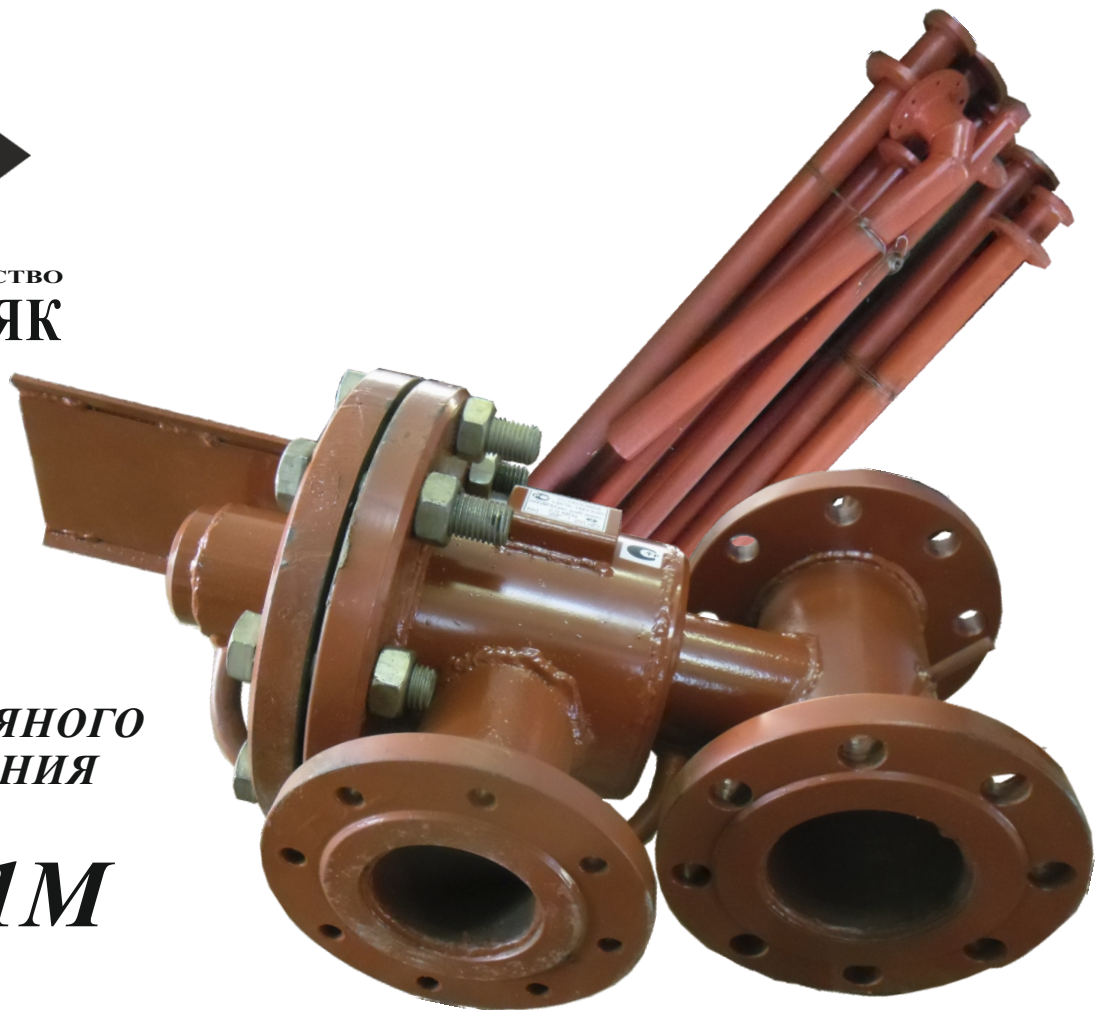

**УСТАНОВКА ВОДЯНОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ**

УВПК-1М

УВПК-1М (12м) масса - 330 кг

УВПК-1М-03 (30м) масса - 330кг

"	"	1/3	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	4"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
8"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	0	"	"	"	"
"	"	1/3	1/25"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
0	"	"	"	"	"	"

Автоматическое средство
противопожарной защиты
линейного участка ленточных
конвейеров, применяемых в
угольных и сланцевых шахтах,
а также на поверхностных
объектах

и помещениях обогатительных
фабрик и предназначено
для тушения пожаров
разбрызганной водой.

Исполнение: УХЛ5; Код ОКП 31
4665

ТУ 3146-014-43543685-2010